



AFKOR®

“

De wanden uit massieve kunststofplaten zijn buitengewoon slijtvast, vochtbestendig en onderhoudsvriendelijk.

”



- ▶ Type 13.b
- ▶ Type 13.bl

Sanitaire cabines • kleutercabines



Vrijstaande hoekafwerking met afgerond aluminium hoekprofiel



Ergonomische handgreep



Kunststofpootjes in de hoogte verstelbaar



Toezicht blijft mogelijk



AFKOR®

Type 13.b/bl

Technische kenmerken ▶

Sanitaire cabines
kleutercabines



Type 13.bl

■ Afmetingen

Ieder project wordt op maat gemaakt.

Type 13.b: De hoogte van de voor- tussen- en zijwand is standaard 2020 mm, 150 mm poothoogte inbegrepen. Deurtjes 1400 mm, (1250mm + 150mm poothoogte). De tussenwanden hebben een gebogen uitsnijding zodat toezicht mogelijk blijft.

Type 13.bl: De hoogte van de voor, tussen- en zijwanden is 1350 mm (1200 + 150 mm).

■ Wanden

Massieve, decoratieve en zelfdragende kunststofplaten, vervaardigd op basis van thermohardende kunststofharsen, homogeen versterkt met cellulosevezels en dubbelzijdig afgewerkt met een decoratief melamine oppervlak. De zichtbare randen zijn gebroken. Het plaatmateriaal is absoluut waterbestendig, bezit een hoge stootvastheid en is onderhoudsvriendelijk. Dikte van de platen: 13 mm.

■ Deuren

Deuren in dezelfde kunststofplaat: dikte 13mm en alle randen gebroken. De deuren liggen in hetzelfde vlak als de voorwand en zijn aan één zijde voorzien van een rubberen vingerveilig profiel.

Standaard deurbreedte: 570 mm

Optie: ingefreesde tekening op deurtje

■ Profielen

Geëxtudeerde aluminium profielen, nadien gemoffeld met polyester poederlak. De diverse afmetingen zijn:

- ▶ Voor de stabilisator boven de voorwand en zijwand: 64 x 40 mm
- ▶ Voor de U-profielen voor muur- en wandbevestiging: 32 x 26 mm
- ▶ Speciaal afgerond hoekprofiel voor vrijstaande cabines

■ Pootjes

Stabiele in hoogte verstelbare nylonpootjes Ø 34 mm met kegelvormige afdekrozet. Onzichtbare bevestiging en afgewerkt met een clipsend geanodiseerd alu-afdekplaatje.

Variante: aluminium of rvs pootjes (verplicht bij Type 13.bl)

■ Beslag

Het ronde aluminium deurscharnier loopt over de volle hoogte van de deur en is voorzien van een geïntegreerd dichtlopend en geruisloos sluitsysteem. Het zelfsluitend vingerveilig deurscharnier bevat een ingewerkt dempingsmechanisme waardoor de deur in de laatste sluitingsfase afremt en zacht dichtgaat, functionerend bij > 5°C.

Het scharnierprofiel wordt over de volle hoogte ingefreesd in de deur die in hetzelfde vlak ligt als de voorwand.

Vaste deurknop in nylon met of zonder vrij/bezetslot, optie: ergonomisch handgreep


■ Kleuren

Panelen : kleuren naar keuze (volgens de Afkor-kleurenkaart)


Nylon onderdelen en aluminium profielen volgens onze kleurenkaart

Andere kleuren op aanvraag.

Type 13.b

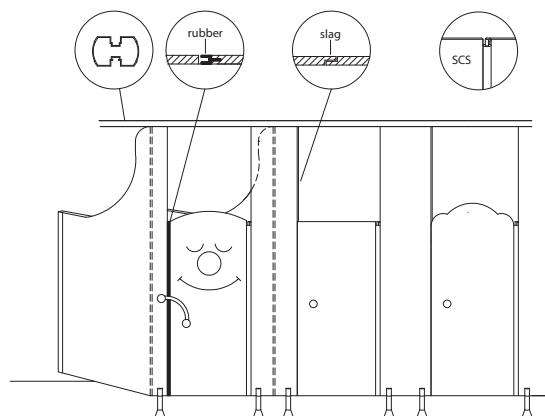

Type 13.bl

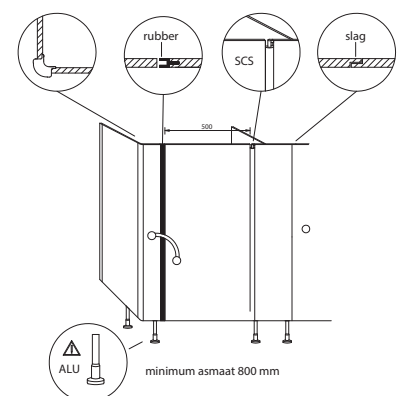

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be
www.afkor.be

Onder voorbehoud van technische wijzigingen.