



AFKOR

“

Les cloisons d'éléments sandwich en tôle galvanisée résistante à la corrosion, sont très esthétiques, résistantes à l'eau et demandent peu d'entretien.

”



Cloisons sanitaires: classiccell




Fixation au plafond



Paumelle aluminium avec fermeture automatique



Poignée en aluminium anodisé et verrou wc avec indicateur



AFKOR

Caractéristiques techniques >

Cloisons sanitaires: classiccell



■ Dimensions

Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur standard de 2000mm ou 2135mm, 150mm de vide dans le bas inclus. Autres hauteurs ainsi que la hauteur sol/plafond (jusqu'à 2800mm) sont possible sur demande. La profondeur maximale des cabines sans pieds intermédiaires et d'une pièce sans joints est de 1600mm. A partir de 1601mm, un joint creux et un pied support sont prévus.

■ Cloisons

Les cabines type classiccell sont composées d'éléments sandwich de 42mm d'épaisseur constitués de tôles galvanisées résistantes à la corrosion et d'une âme en mousse. Les tôles ont une couche de finition polyester cuite au four à haute résistance aux rayures et aux rayons UV. Alternatives: aluminium ou inox.

■ Portes

Les portes affleurantes classiccell sont réalisées de façon identiques aux cloisons.

Les feuillures sont pourvues d'un joint sonore souple. Les différentes largeurs de portes sont 570 / 620 / 750 / 980mm

■ Stabilisateur

Dimensions:

Réalisation standard et optimisée: 45 x 80mm

Réalisation flottante et hauteur sol/plafond: 40 x 30mm

■ Concept

► Réalisation standard: pieds et stabilisateur en façade

► Réalisation optimisée: stabilisateur en façade et pieds en retrait

► Réalisation flottante: stabilisateur et pieds en retrait (uniquement pour des cabines en série)

► Sol/plafond: panneaux de façade et intermédiaires à hauteur de pièce maximum 2650mm. Les cloisons frontales ainsi que les cloisons intermédiaires sont directement fixées au sol et au mur avec un joint creux minimale (sans pieds).

Un vide d'aération de 30mm est prévu dans le bas de la porte.

■ Pieds

Pieds solides et réglables en hauteur (80 jusqu'à 200mm) de forme esthétique en alu ou en acier inoxydable avec cache, intégrés à la cloison frontale (version standard) ou dans les cloisons intermédiaires (suspension frontale).

■ Garnitures de portes

Les portes sont prévues de poignées en aluminium et verrou wc avec indicateur ainsi que 3 paumelles aluminium avec ressort pour une fermeture automatique de la porte.

Variante en acier inoxydable (supplément).

■ Couleurs


La classiccell est disponible en acier galvanisé à chaud, revêtu d'une couche visible de peinture (coloris suivant nuancier Kemmlit).

■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, bancs, séparations d'urinoirs,...sont livrables moyennant supplément.

■ Utilisations

Type classiccell est recommandé pour des cabines de toilette, de douches et de déshabillage pour utilisations dans des bureaux, bâtiments publics, hôtels, etc.

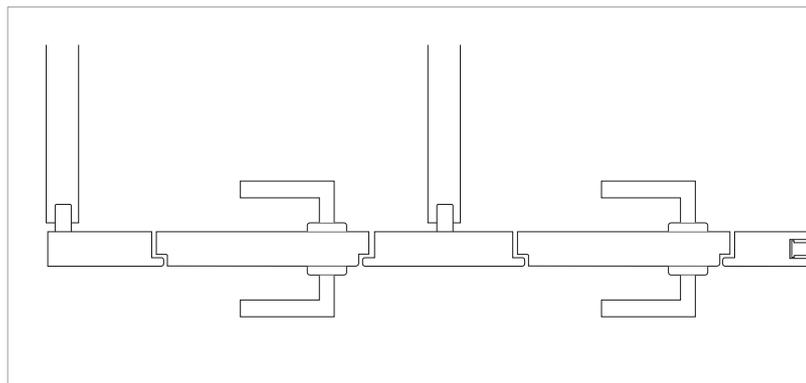

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

☎ +32 (0)56 25 86 56

☎ +32 (0)56 21 30 94

✉ info@afkor.be

www.afkor.be