



AFKOR®



“

Les cloisons d'éléments sandwich avec un revêtement en panneaux stratifié massif de 3 mm, sont très esthétiques, résistantes à l'eau et demandent peu d'entretien.

”

Cloisons sanitaires • PRIMO F



Paumelles à trois rouleaux



Verrou wc et bouton de porte



Verrou wc avec indicateur et poignées



Pieds en retrait sur cloison de séparation



AFKOR®

Caractéristiques techniques ▶

Cloisons sanitaires: PRIMO F



■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2000 mm ou 2135 mm, y compris 150 mm de pieds. D'autres hauteurs ainsi hauteur sol/plafond (jusqu'à 3000 mm) sont possibles moyennant un supplément. La profondeur maximale des cabines sans pieds intermédiaires et d'une pièce sans joints est de 1600 mm. A partir de 1601 mm, un joint creux et un pied support sont prévus.

■ Cloisons

Des éléments sandwich 30 mm avec des panneaux en stratifié massif (HPL) de 3 mm d'épaisseur. Son ossature périphérique et ses renforts intérieurs en pvc rigide, garantissent la solidité et la stabilité de l'ensemble. Entre les montants du cadre est appliqué un panneau en polystyrène. Le tout est collé d'une façon indéformable.

■ Portes

Les portes sont réalisées de façon identique aux cloisons. Les battées de portes sont fraisées. Primo F est dotée de portes montées en feuillures usinées dans la masse, comprenant un joint assurant une fermeture silencieuse. Les largeurs des portes standard sont : 570/980 mm. Hauteur max. : 2100 mm

■ Stabilisateur

Dimensions:
Réalisation standard : 55 x 43 mm
Réalisation angulaire : 42 x 43 mm

■ Concept

- ▶ Réalisation standard: pieds et stabilisateur en façade
- ▶ Réalisation optimisée: stabilisateur en façade et pieds en retrait
- ▶ Réalisation sol/plafond: panneaux de façade et intermédiaires à hauteur de pièce maximum 2500 mm, avec imposte jusqu'à 3000mm. Les cloisons frontales ainsi que les cloisons intermédiaires sont directement fixées au sol et au mur avec un joint creux minimale (sans pieds). Un vide d'aération de 30 mm est prévu entre porte et sol.

■ Pieds

Pieds solides et réglables en hauteur de forme esthétique en alu ou en acier inoxydable (supplément) avec cache, intégrés dans la cloison frontale (version standard) ou dans les cloisons intermédiaires (version optimisée).

■ Garnitures de portes

Les boutons de porte peuvent être réalisés au choix en nylon de couleur, en aluminium anodisé ou en acier inoxydable (supplément). L'indicateur rouge/blanc dispose d'un mécanisme d'ouverture d'urgence afin de faciliter l'ouverture de la porte en cas de besoin. Variante: Poignées en aluminium ou acier inoxydable, verrou wc avec indicateur (supplément). Les portes sont montées sur deux paumelles à trois rouleaux en aluminium Ø 20 mm. Une des paumelles est à ressort pour une fermeture automatique de la porte.

■ Couleurs


Primo F, panneaux, portes et profilés sont disponibles suivant nuancier Kemmlit.

■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, bancs, séparations d'urinoirs,... sont livrables sur demande.

■ Applications

Type Primo F est recommandé pour des cabines de toilette, de douches et de déshabillage dans des bureaux, bâtiments publics, hôtels, etc.

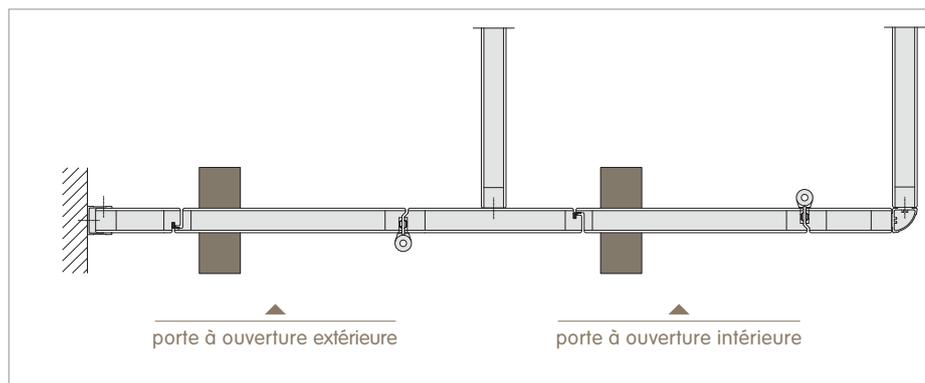

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be
www.afkor.be