



**AFKOR®**



“  
Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure, à l'eau et ne demandent aucun entretien.  
”

► Type 13.h-sci/scs

Cabines sanitaires - suspendues - portes à feuillures



13.h-sci

Paumelle hélicoïdale en nylon avec système d'armortissement intégré



13.h-scs

Paumelle anti-pince doigts en alu avec système d'armortissement intégré - ouverture 180°



Bouton de porte fixe et verrou avec indicateur libre-occupé



Séparations d'urinoirs assorties aux cabines



# AFKOR®

## 13.h-sci/scs

### Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires  
-suspendues -  
portes à feuillures



#### ■ Principe

Les cloisons sont suspendues à un porteur horizontal. Sans pieds de supports sur une portée de quatre cabines. Lors de portées plus importantes un pied de support supplémentaire est à prévoir en retrait sous la cloison de séparation. Les angles libres sont réalisés avec un poteau.

#### ■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2130mm, 150mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

#### ■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

#### ■ Portes

A recouvrement et réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes ne sont pas dans le même plan que les meneaux et sont pourvues de pastilles souples comme tampon antibruit. Largeur standardisée : 610mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

#### ■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résines polyester cuites au four.

Les différents profils sont :

- ▶ Profil porteur et retour latéral 130 x 60mm.
- ▶ Profil « U » de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26mm.
- ▶ Poteau d'angle : 80 x 80mm.
- ▶ Paumelle anti-pince doigts : Ø 30 mm

#### ■ Quincaillerie

##### Type 13.h-sci :

Trois paumelles hélicoïdales assurant la fermeture automatique des portes.

Avec mécanisme d'amortissement intégré 'soft close'.

Deux boutons de porte et un verrou pivotant à commande de l'extérieure en cas d'urgence. Le tout en nylon et à fixations invisibles.

##### Type 13.h-scs :

Paumelle anti-pince doigts en alu à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré 'soft close' - ouverture 180°.

La paumelle est fraisée dans la porte sur toute sa hauteur.

#### ■ Accessoires


Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.

#### ■ Utilisations

Type 13.h est particulièrement recommandé pour un nettoyage facilité. Pour cabines de toilette, de douches et de déshabillage en milieux secs ou humides et pour utilisations dans les piscines, camping, centre sportifs, secteur de soins, bâtiments publics, l'industrie, écoles, ...

#### ■ Coloris suivant nuancier AFKOR

- ▶ Panneaux : 16 coloris au choix.  
Autres teintes moyennant supplément.
- ▶ Garnitures de portes, pieds vérins et profilés en aluminium : 5 coloris au choix.

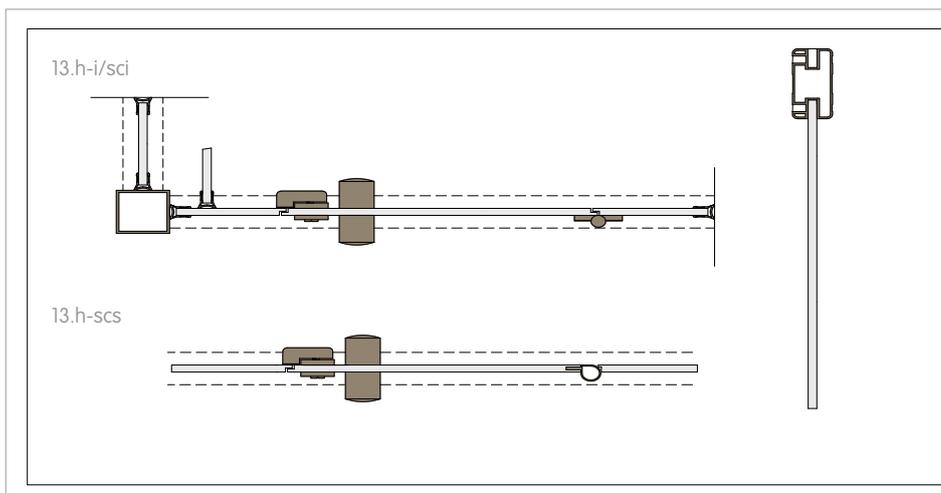

Sous réserve de modifications techniques.

### Afkor S.A.

Torkonjstraat 21E  
8510 Kortrijk-Marke  
België - Belgium

T +32 (0)56 25 86 56  
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be  
www.afkor.be