



AFKOR®

“

Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau.

”



► Type 13.sci

Cabines sanitaires • portes à feuillure



Paumelle hélicoïdale en nylon avec système d'amortissement Intégré.




Bouton de porte fixe et verrou en nylon



Pied vérin en nylon



Séparations d'urinoirs assorties aux cabines



AFKOR®

Type 13.sci

Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires
Portes à feuillure



■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2020mm, 150mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

■ Portes

A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon antibruit.

Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.

Les différents profils sont :

- ▶ Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40mm.
- ▶ Profil « U » de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26mm.
- ▶ Profil d'angle arrondi : R30.

■ Pied

Pied vérin, particulièrement stable en nylon Ø34mm. Rosace pyramidale au sol. Enjoliveur cache-vis clipsé en aluminium anodisé.

Alternative (supplément) : pieds en aluminium avec rosace en nylon.

■ Garnitures de portes

Trois paumelles hélicoïdales en nylon assurant la fermeture automatique des portes.

Comprend un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close'.

Deux boutons de porte et un verrou pivotant à commande de l'extérieur en cas d'urgence.

Le tout en nylon et à fixations invisibles.

Alternative (supplément) : bouton de porte et verrou en aluminium.

■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.


■ Coloris suivant nuancier AFKOR

▶ Panneaux : 15 coloris au choix.

Autres teintes moyennant supplément.

▶ Garnitures de portes, pieds vérins et profilés en aluminium : 5 coloris au choix

▶ Bouton de porte et verrou en aluminium: blanc mat, noir mat, alu anodisé naturel

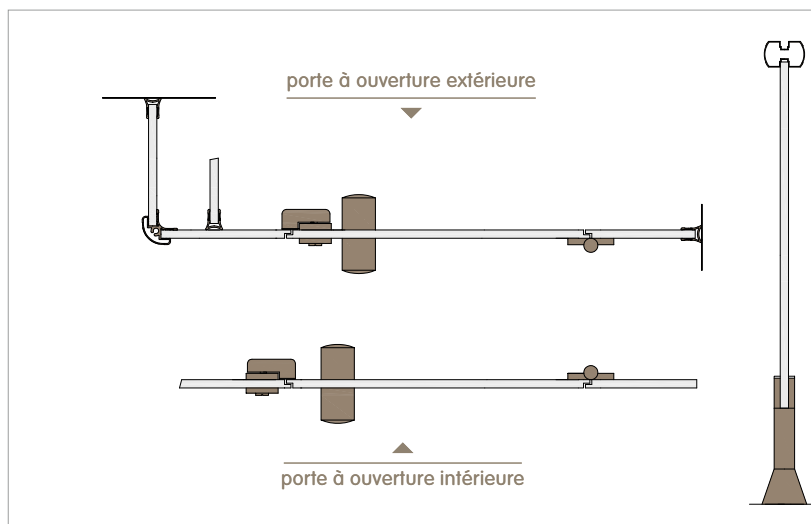

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk-Marke
Belgique

☎ +32 (0)56 25 86 56

✉ info@afkor.be
www.afkor.be