



AFKOR®

“

Armoires en stratifié massif, résistantes à l'usure, à l'eau et demandant très peu d'entretien.

”



► Type K.smartline

Armoires vestiaires



Éclairage de la partie supérieure du profilé à LED: éclairage de la pièce/éclairage d'ambiance. Profilé en aluminium disponible en 3 couleurs : anodisé naturel, blanc mat, noir mat.



Serrure à code mécanique pour des utilisateurs changeants ou fixes. Poignée disponible en 3 couleurs : anodisé naturel, blanc, noir



Combinaison possible avec les armoires vestiaires de chargement du type K.smartline-e



AFKOR®

Type K.smartline

Caractéristiques techniques
Armoires vestiaires



■ Dimensions

Hauteur totale, socle et profil supérieur inclus : 2080 mm
Unité H x L x P : 1830 mm x 300 / 350 / 400 mm x 500 mm
Hauteur socle : 150 mm / 600 mm (type 3, socle surélevé)
Profondeur totale : 535 mm

■ Exécution

Stratifié massif : épaisseur des éléments horizontaux : fond et toit en 8 mm – éléments verticaux en 4 mm, portes et tablettes 13 mm. Montant de porte en aluminium (42 mm x 28 mm)
Les éléments verticaux sont intégrés sur toute la hauteur dans un profil en aluminium.
Charnières en acier inoxydable, fermeture des portes automatique ou non.
Option : traitement de l'inox par polissage électrolytique.

■ Modèle et aménagement

- ▶ Type 1 : 300 - 350 - 400 : Armoire monobloc, tablette supérieure et double patère en alu
- ▶ Type 2 : 300 - 350 - 400 : Armoire en deux parties, double patère en alu
- ▶ Type 3 à 6 : 300 - 350 - 400 : Armoire en trois à six parties, sans équipement

Option : imposte en HPL avec ou sans imprimé personnalisé
barre de suspension nickelé avec crochets coulissants au lieu de double patère en alu

Une ventilation naturelle optimale est assurée par les portes à recouvrement.
Toutes les portes sont numérotées par gravure. Supplément pour coloris du défonçage.
Les extrémités des rangées sont habillées de panneaux identiques aux portes.

■ Éclairage LED

L'armoire de vestiaire est munie en haut d'un profilé horizontal en aluminium pour l'éclairage LED (2 positions) qui peut être utilisé comme éclairage d'ambiance ou fonctionnel d'intérieur. Les deux éclairages peuvent être allumés/configurés de façon autonome (interrupteur / smartphone). Possibilité de connexion à une minuterie séparée.
Bande LED de classe de protection IP 24. Nombre de LEDs : blanc = 180 l/m, couleur 120 l/m.

■ Serrures

- ▶ Cylindre
- ▶ Serrure à code mécanique ou électronique
- ▶ Serrure électronique encastrée avec fonction d'alarme acoustique et visuelle


■ Montage

Support alu (150 mm) à pieds ajustables en hauteur, plinthe en stratifié massif
Support alu avec banc intégré, hauteur finie 450 mm, finition par une plaque en stratifié massif

▶ Teintes

- ▶ Corps de l'armoire : blanc
- ▶ Portes et panneaux latéraux : suivant nuancier Afkor
- ▶ Profil supérieur LED et montants de porte en alu : aluminium anodisé, blanc mat, noir mat

largeur d'armoire : 300 / 350 / 400 mm (entraxe)

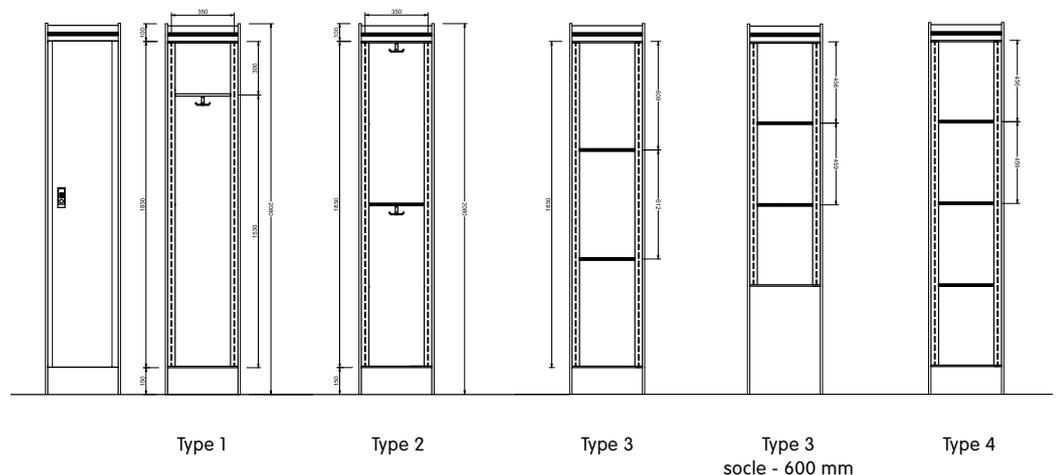

Afkor n.v.
Torkonjestraat 21E
B-8510 Kortrijk-Marke
Belgique
T +32 (0)56 25 86 56
(0)16 69 92 36
info@afkor.be
www.afkor.be

Sous réserve de modifications techniques.