



AFKOR®

“

Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau.

”



► Type 13.r

Cabines sanitaires • conception robuste



Finition d'angle arrondie en aluminium



Bouton de porte fixe et verrou en nylon



Pied vérin en aluminium



Séparations d'urinoirs assorties aux cabines



AFKOR®

Type 13.r

Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires
Conception robuste



■ Dimensions

Chaque ensemble est réalisé sur mesure. Les façades et les cloisons latérales en fin de rangée ont une hauteur normalisée de 2020mm, 150mm de vide dans le bas inclus. D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose. Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

■ Portes

Entre deux montants en aluminium et réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées.
Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

■ Eléments de fixations

Profils en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four.
Les différents profils sont :

- ▶ Bandeau de façade et retour latéral : 64 x 40 mm.
- ▶ Profil « U » de fixation murale et aux meneaux : 32 x 26 mm.
- ▶ Profil d'angle arrondi : R30.
- ▶ Montants de porte à feuillure 45 x 45mm avec joint néoprène intégré comme tampon antibruit.

■ Pied

Pied Ø20mm en aluminium enrobé de résines polyester. Vérin en acier inoxydable et rosace en nylon. Liaison pied / cloison extrêmement rigide par tige filetée M10 insérée dans les montants.

■ Garnitures de portes

Trois paumelles hélicoïdales en nylon à fermeture automatique avec une âme en acier.

■ Accessoires


Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.

■ Utilisations

Type 13.r est recommandé pour cabines de toilette, de douches et de déshabillage en milieux secs ou humides pour utilisations dans les écoles, bureaux, l'industrie, centres de fitness, bâtiments publics, hôpitaux, piscines, ...

■ Coloris suivant nuancier AFKOR

- ▶ Panneaux : 16 coloris au choix.
Autres teintes moyennant supplément.
- ▶ Garnitures de portes, pieds vérins et profilés en aluminium : 5 coloris au choix.

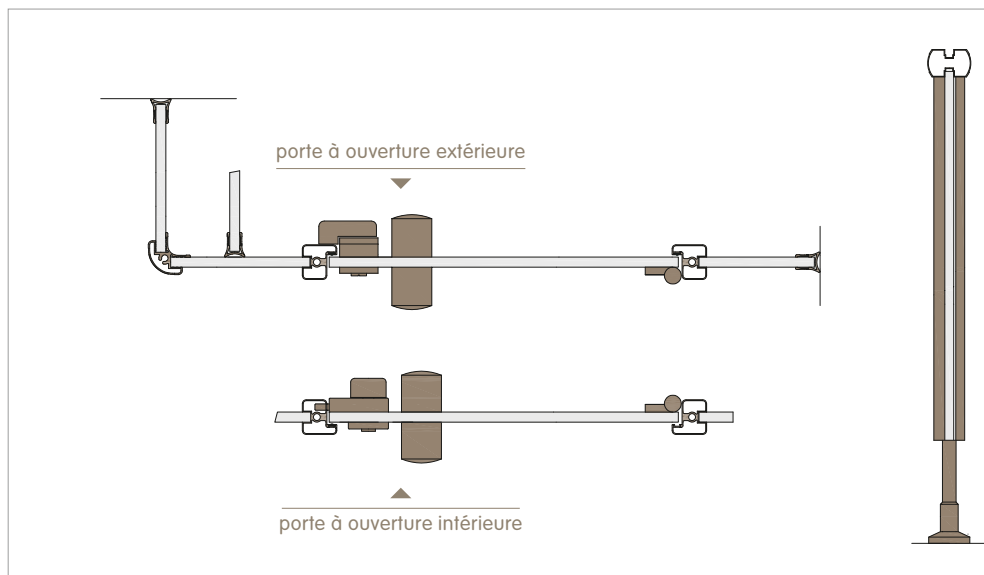

Sous réserve de modifications techniques.

Afkor S.A.

Torkonjestaat 21E
8510 Kortrijk-Marke
Belgique

T +32 (0)56 25 86 56
F +32 (0)56 21 30 94

info@afkor.be
www.afkor.be