



**AFKOR®**

“


Les cloisons en stratifiés massifs sont résistantes à l'usure et à l'eau et ne demandent que très peu d'entretien.

”



### ► Type 13.cubicline

## Cabines sanitaires - design épuré



Pieds design en aluminium  
Espace libre en dessous 75  
- 15 mm ou fini jusqu'au sol,  
profil de coin fraisé



Serrure libre / occupée en  
aluminium avec poignée de  
porte : blanc / noir /  
aluminium naturel



Profil supérieur épuré avec  
fonction occupée intégrée  
avec éclairage LED (option)



Séparations d'urinoir  
assorties



# AFKOR®

## Type 13.cubicline

Caractéristiques techniques ▶

Cabines sanitaires  
design épuré



### ■ Dimensions

Type 13.cubicline - 75 / 15 / 0 :

La hauteur des parois avant et latérales est de 2020 mm en standard, hauteur des pieds inclus.

D'autres hauteurs sont possibles moyennant un supplément.

Espace libre en bas : 75 mm, 15 mm ou 0 'fini jusqu'au sol'

### ■ Cloisons

Panneaux décoratifs stratifiés haute pression, autoportants et massifs, fabriqués à base de résines synthétiques thermodurcissables renforcées d'une façon homogène par des fibres de cellulose.

Couche de finition en mélamine double face. Les arêtes sur les chants sont chanfreinées. Panneaux hydrofuges de haute résistance mécanique et d'entretien facile. Epaisseur 13mm.

### ■ Portes

A feuillures, réalisées dans le même panneau synthétique que les cloisons. Epaisseur 13mm. Les arêtes des chants sont chanfreinées. Les portes se situent dans le même plan que les meneaux. Des pastilles souples comme tampon antibruit.

Largeur de porte standard : 610 mm (exception pour la France : passage de 770 mm), passage libre pour une cabine PMR : 900 mm.

### ■ Éléments de fixations

Profilés en aluminium extrudés enrobés de résine polyester cuite au four ou anodisé naturel.

Les différents profils sont :

▶ bandeau de façade et retour latéral : 57 x 40 mm

▶ profil en U de fixation murale et aux meneaux : 30 x 18 mm

▶ profil de coin rectangulaire est partiellement fraisé dans la cloison : visible 20 x 20 mm

### ■ Pieds

Pieds design rectangulaires réglables en aluminium : 136 mm x 42mm, sont fixées de manière extrêmement stables et de manière invisible aux cloisons HPL.

### ■ Garnitures de portes

Trois paumelles hélicoïdales en aluminium assurant la fermeture automatique des portes. Comprend un mécanisme intégré d'amortissement 'soft close'. Pour les portes ouvrant vers l'extérieur, les charnières sont fixées à l'intérieur de la cabine, de sorte qu'aucune vis n'est visible de l'extérieur. La porte comporte un bouton fixe en aluminium avec un verrou intégré avec indicateur libre/occupé qui peut être ouvert depuis l'extérieur en cas d'urgence.

En option : indication d'occupation par éclairage LED (longueur = largeur de porte)

Lors du verrouillage de la porte via la serrure manuelle, l'éclairage LED (intégré dans le stabilisateur) au-dessus de la porte deviendra rouge. Spécification d'éclairage LED sur demande.


### ■ Accessoires

Tels que patères, porte-rouleau de papier de toilette, rideaux de douches, bancs, séparations d'urinoirs, ... sont livrables moyennant supplément.

### ■ Coloris

▶ Panneaux suivant nuancier du fabricant : 16 coloris au choix. Autres teintes sur demande.

▶ Profils et quincaillerie en aluminium disponible en 3 couleurs (alu anodisé naturel, blanc mat ou noir mat).

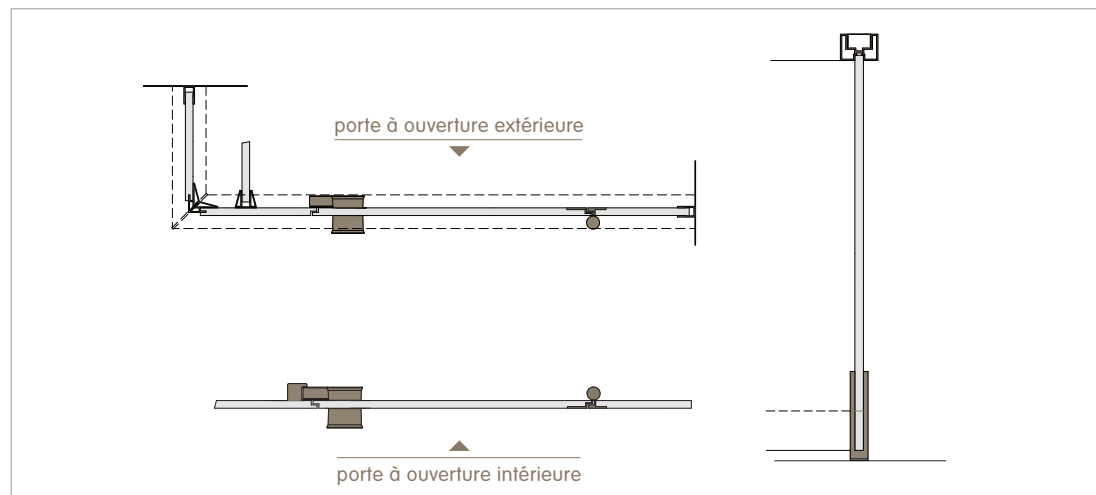

Afkor n.v.

Torkonjestraat 21E  
B-8510 Kortrijk-Marke  
Belgique

T +32 (0)56 25 86 56  
T +32 (0)16 69 92 36

info@afkor.be  
www.afkor.be

Sous réserve de modifications techniques.